

# TØRRING-STEP EI30



## Specifikation:

- Brandkrav: EI30
- 60 mm front i hvid hdf-plade
- U-værdi 0,67
- Helstøbt tætningsliste
- Opfylder tæthedsklasse 4
- 2-punkts paskvillås
- 3-delt træstige – testet til 150 kg
- Stige med plastfodder
- Skridsikre trin
- Specielle stigebeslag for øget trindybde
- Beslag til justerbar hældning af stige
- Skjulte hængsler
- 27 mm trækarm
- Loftstrappen er forberedt til beklædning
- Loftstrappen leveres samlet
- Stige med håndliste\*

## Tilvalg:

- POLAR TOPKARM (U-værdi 0,3)
- DAMPSPÆRRE-KIT
- WOOD-STEP FIX, Gerigter
- Forlængerled til stige

\*) Ingen håndliste på størrelsen 540x1130 mm

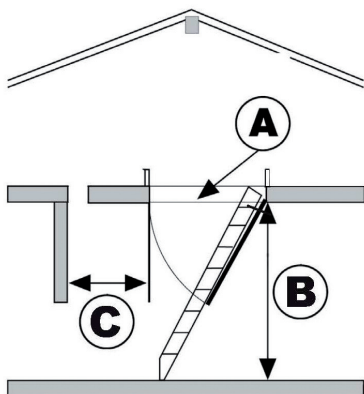

## Teknik:

A Udvendigt karmmålt	B Max. loftshøjde	B (med for- længerled)	C Korridor-mål	Varenr.	DB nr.
540 x 1130	2750	3100	610	40200	5380766
590 x 1190	2800	3150	550	40240	1972840
690 x 1130	2750	3100	610	40250	5380767
690 x 1190	2800	3150	550	40255	1732230

Alle mål i mm.