

## TØRRING-STEP EI60 (BD60)

### Specifikation:


- Brandkrav: EI60 (BD60)
- 105 mm front i hvidmalet stål
- U-værdi 0,38
- Dobbelt tætningsliste
- Opfylder tæthedsklasse 4
- 1-punkts lås
- 3-delt hvidmalet stålstige  
– testet til 150 kg
- Stige med plastfodder
- Stige med håndliste
- Skridsikre trin
- Specielle stigebeslag for øget trindybde
- Beslag til justerbar hældning af stige
- Skjulte hængsler
- Hvidmalet stålkarm med integreret gerigt
- 18 mm mdf-karm – højde: 455 mm
- Loftstrappen leveres samlet

### Tilvalg:

- POLAR TOPLEM
- DAMPSPÆRRE-KIT
- Forlængerled til stige



**EI60  
(BD60)**

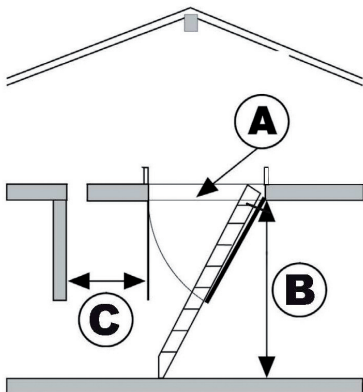

### Teknik:

A Udvendigt karmsmål	B Max. loftshøjde	B (med for- længerled)	C Korridor mål	Varenr.	DB nr.
690 x 1190	2700	2950	500	40260	1549913

Alle mål i mm.