


## ARCTIC-STEP

### Specifikation:

- 160 mm front i hvidmalet stål
- Specialdesignet front – ingen synlig karm eller gerigt
- U-værdi 0,22
- 3-dobbelt tætningsliste
- Opfylder tæthedsklasse 4
- 1-punkts lås
- 3-delt hvidmalet stålstige
- festet til 150 kg
- Stige med plastfodder
- Stige med håndliste
- Skridsikre trin
- Skjulte hængsler
- Skjult karm – ingen gerigter
- Hvidmalet stålarm
- 18 mm mdf-karm – højde 350 mm
- Loftstrappen leveres samlet

### Tilvalg:

- POLAR TOPKARM (U-værdi 0,16)
- DAMPSPÆRRE-KIT
- Forlængerled til stige
- Brandklasse EI30

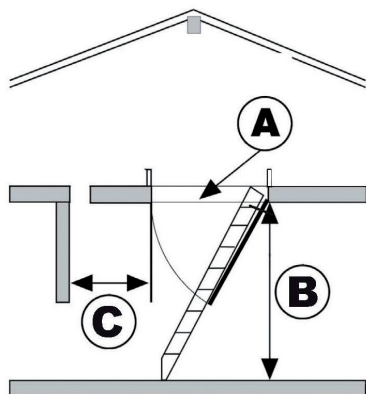

### Teknik:

| A                | B              | B                  | C           | Varenr. | DB nr.  |
|------------------|----------------|--------------------|-------------|---------|---------|
| Udvendigt karmål | Max. lofthøjde | (med forlængerled) | Korridormål |         |         |
| 690 x 1190       | 2750           | 3000               | 580         | 40270   | 1558905 |

Alle mål i mm.